


**Geberit Silent-db20 Abzweig 90° für Apparateanschluss, links**



Beispielbild

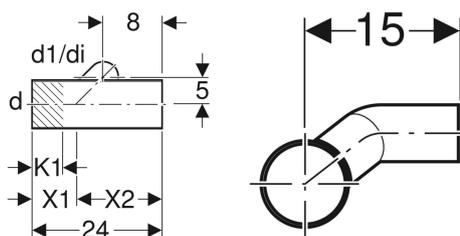

**Verwendungszwecke**

- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen
- Zum Anschließen an Bidets

**Eigenschaften**

- Anschluss gekröpft
- Formstück geschweißt

- Hochschalldämmend

**Technische Daten**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Lagertemperatur         | ≤ 40 °C       |
| Werkstoff               | PE-S2         |
| Wärmeausdehnung         | 0.17 mm/(m·K) |
| Wärmeleitfähigkeit Rohr | 0.43 W/(m·K)  |

| Art.-Nr.     | DN      | d, ø  | d1, ø | arc  | di, ø | X1   | X2    | K1 max. | VE1   | VE2    |
|--------------|---------|-------|-------|------|-------|------|-------|---------|-------|--------|
| 308.051.14.1 | 90 / 56 | 90 mm | 56 mm | 90 ° | 32 mm | 8 cm | 16 cm | 5 cm    | 1 St. | 10 St. |