


Geberit Silent-db20 Rohrschelle gedämmt, mit Gewindemuffe M10 / G 1/2"

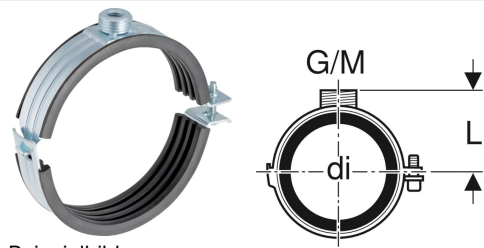

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zur Fixpunktbefestigung von Rohren in Verbindung mit Stütz- und Dehnmuffe oder Langmuffe
- Zur Gleitbefestigung von Rohren

- Innengewinde
- Hochschalldämmend
- Außen verzinkt

Technische Daten

Werkstoff | Stahl

Eigenschaften

- Außengewinde

Art.-Nr.	DN	G	M	di, Ø	L	VE1	VE2	VE3	VE4
307.812.26.1	70	1/2 "	10 mm	75 mm	5.7 cm		10 St.	50 St.	100 St.