


Geberit Duofix Traversenelement für Wandarmatur AP

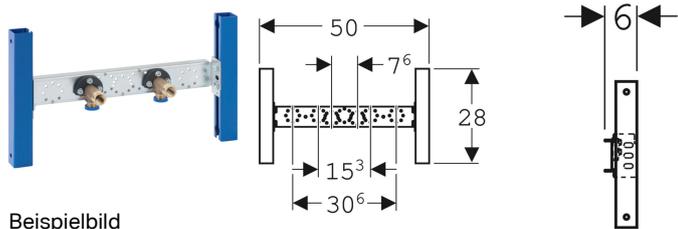

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Für AP-Wandarmaturen

Eigenschaften

- Rahmen pulverbeschichtet

Lieferumfang

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen

- Rahmen mit Bohrlöchern \varnothing 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar

Technische Daten

Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Ja

- 2 Dämmhülsen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B	H	T	VE1	VE2
111.770.00.1	50 cm	28 cm	6 cm	1 St.	5 St.