

## AXOR Uno

### Standventil Select 80 ohne Ablaufgarnitur

Oberfläche: **Edelstahl Optic** Artikelnummer: **45130800**



#### Merkmale

- ComfortZone 80
- Ausladung: 109 mm
- Auslaufhöhe: 75 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher
- nur für Kaltwasseranschluss
- Anschlussart: G 3/8 Anschluss Schlauch
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- DVGW DW-6506CS0457
- PA-IX 7309/IO

#### Technologie




#### Zertifikate / Nachhaltigkeit



#### Produktabbildung



#### Maßzeichnung

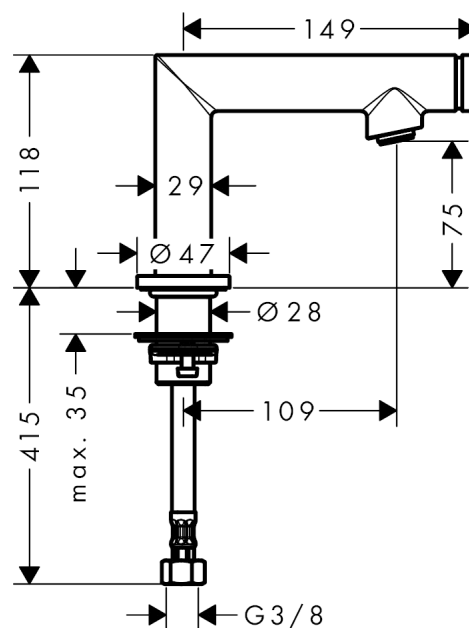

**AXOR Uno**  
**Standventil Select 80 ohne Ablaufgarnitur**  
 Oberfläche: **Edelstahl Optic**    Artikelnummer: **45130800**



## Durchflussdiagramm

