

# SUPERPLAN ZERO

- von drei Seiten schwellenlos begehbar
- besonders wandnaher Ablauf und gleichmäßiges Gefälle für eine durchgehend ebene Standfläche
- großzügige Gestaltung, nahtlose Übergänge für kleine und große Bäder
- klare Kanten und spitze Eckradien für minimale Fugen und eine einheitliche Optik
- geringe Aufbauhöhe für leichten, bodenebenen Einbau – auch bei Großformaten


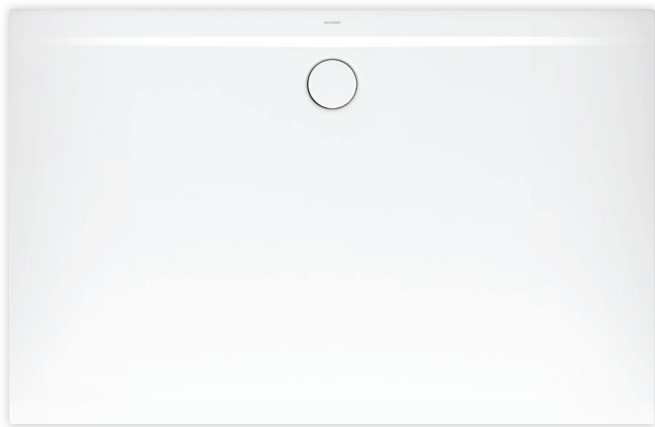


Abbildung ähnlich

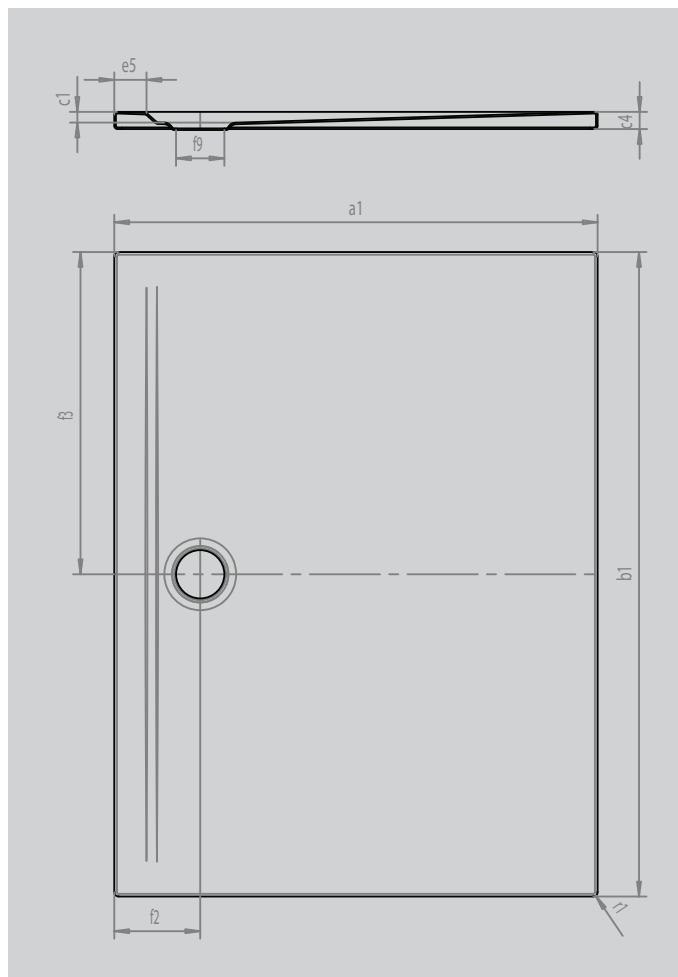

SECURE<sup>+</sup>

Modell			1518
Äußere Länge	a <sub>1</sub>		700 mm
Äußere Breite	b <sub>1</sub>		900 mm
Tiefe Innen	c <sub>1</sub>		20 mm
Randhöhe	c <sub>4</sub>		32 mm
Randbreite	e <sub>5</sub>		60 mm
Durchmesser Ablaufloch	f <sub>9</sub>		Ø 90 mm
Äußerer Radius	r <sub>1</sub>		8 mm
Nettogewicht			16 kg
SECURE PLUS			Vollflächig

**KALDEWEI**