


Artikelnummer: 09 415 06 99

Eckventil-Thermostat Set Starre Ausführung

Thermostatische Verbrühungsschutz-Armatur inkl. Verrohrungsset zur Montage auf Eckventilen mit G 3/8 AG Abgang. Einstellung der max. Auslauftemperatur, verdeckt unter Abdeckkappe, nur mit Werkzeug möglich.

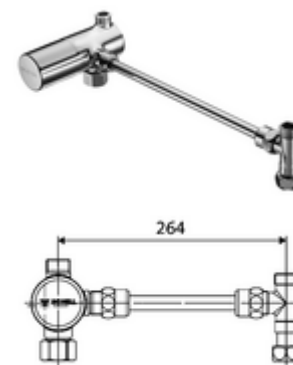

Lieferumfang

Eckventil-Thermostat (09 414 06 99)

- Eckventil-Thermostat
 - ThermoProtect-Thermostat nach EN 1111, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
 - 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
 - 2 Vorfilter

Verrohrungsset für Eckventil-Thermostat (04 115 06 99)

- T-Stück mit beweglicher Überwurfmutter G 3/8 IG
- Verbindungsrohr mit 2 zugfesten SCHELL Messing-Konus-Quetschverschraubungen mit Längenausgleich

Technische Daten

Eckventil-Thermostat (09 414 06 99)

- Werkstoff: Abdeckkappe Kunststoff; Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Thermische Desinfektion: möglich, nach Entriegelung der Temperatursperre
- Durchfluss bei 3 bar: 13 l/min
- Max. Betriebstemperatur: 63 °C (70 °C kurzzeitig für thermische Desinfektion)
- Max. Auslauftemperatur: 33 - 50 °C einstellbar (38 °C ± 2 K)
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 3/8 IG, G 3/8 AG
- Abgang: G 3/8 AG
- Zertifikate: P-IX 29876/l, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, WRAS
- Geräuschkategorie: I, bei 100% Durchfluss

Verrohrungsset für Eckventil-Thermostat (04 115 06 99)

- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 3/8 IG

5. Zertifikate: P-IX 29876/l, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, WRAS

6. Geräuschkategorie: I, bei 100% Durchfluss

Lieferdaten

- Gewicht: 0,87 kg/Set
- Verpackungseinheit: 1

Empfohlene zugehörige Artikel

Eckventil COMFORT PT	Artikelnr.: 04 992 06 99	oder
Probenahme-Eckventil	Artikelnr.: 03 835 06 99	oder

Montagehinweis

- Geeignet für Eckventilinstallation mit einem Mittenabstand von max. 264 mm.